



www.helmutschmid.de

Qualitätsteile für Kommunalmaschinen



www.helmutschmid.de
htschmid@t-online.de
0171 7723447

Alles aus einer Hand!

Qualitätsteile für Kommunalmaschinen



Scheinwerfer/Leuchten 4



Hydraulikmotoren 8



Maschinenschläuche 12



Schürfleisten 18




Schneepflug-Ersatzteile 22



Schwerlastrollen 26



Gleitkufen 28



Manschetten & Leisten..... 29



Verschleißteile nach Fabrikat..... 30



Technische Datenblätter..... 36



Licht ist Sicherheit

Unsere Scheinwerfer und Leuchten sind in unterschiedlichen LED-Größen, Lumenstärken, Anbausystemen, Blinkmustern und Lichtfarben verfügbar.





Scheinwerfer und Leuchten

Bitte beachten Sie beim Anbau von Scheinwerfern die Zulassungsbestimmungen Ihres Fahrzeuges!



Arbeitscheinwerfer 9 LED

Art.-Nr. 810001.000000

Mit schwarzem Aluminiumgehäuse und 25 cm Anschlusskabel.
Maße: 115 x 125 x 60 mm

Merkmale

- > 12-36 Volt DC
- > 9 LED
- > Lichtstärke 1800 Lumen
- > 1,5 A bei 12 Volt DC
- > 0,6 A bei 24 Volt DC
- > Schutzart: IP 67

Arbeitscheinwerfer 16 LED

Art.-Nr. 810007.000000

Mit grauem Aluminiumgehäuse und 100 cm Anschlusskabel.
Maße: 110 x 140 x 72 mm

Merkmale

- > 10-30 Volt DC
- > 16 LED
- > Lichtstärke 2880 Lumen
- > 2,4 A bei 12 Volt DC
- > 1,6 A bei 24 Volt DC
- > Schutzart: IP 67





Arbeits- und Rückfahrscheinwerfer

Art.-Nr. 810006.000000

Mit schwarzem Aluminiumgehäuse und 60 cm Anschlusskabel.
Maße: 112 x 156 x 37 mm

Merkmale

- > 10-48 Volt DC, 20 Watt
- > 4 Linsen
- > Lichtstärke 1600 Lumen
- > 1,45 A bei 12 Volt DC
- > 0,75 A bei 24 Volt DC
- > Zugelassen für rückwärtigen Anbau (nach ECE R23)
- > Anschluss ohne Stecker

LED Blitzleuchte – Stabmontage*

Art.-Nr. 810002.000000

Mit schwarzem Kunststoffgehäuse und Befestigungsstutzen mit flexibler Halterung nach DIN 14 620-A.
Maße: 171 x 147 x 147 mm

Merkmale

- > 10-30 Volt
- > 12 Hochleistungs-LED orange
- > 10 Lichtbilder (150 Blitze/min)
- > Zulassung: ECE R65 Kategorie T



LED Blitzleuchte – Flachanbau*

Art.-Nr. 810003.000000

Mit schwarzem Kunststoffgehäuse für Flachanbau (mit Dichtung) und 40 cm Anschlusskabel.
Maße: 77 x 147 x 147 mm

Merkmale

- > 10-30 Volt
- > 12 Hochleistungs-LED orange
- > 10 Lichtbilder (150 Blitze/min)
- > Zulassung: ECE R65 Kategorie T

*Prüfnummern: TA1-E9-00 1387, TB1-E9-00 1388





LED Blitzleuchte – Magnetmontage*

Art.-Nr. 810004.000000

Mit schwarzem Kunststoffgehäuse, Zulässig für 150 km/h.
Maße: 77 x 147 x 147 mm

Merkmale

- > 10-30 Volt
- > 12 Hochleistungs-LED orange
- > 10 Lichtbilder (150 Blitze/min)
- > Zulassung: ECE R65 Kategorie T

LED Warnblinkleuchte

Art.-Nr. 810008.000000

Mit schwarzem Kunststoffgehäuse und 25 cm Anschlusskabel.
Maße: 36 x 120 x 31,7 mm




Merkmale

- > 12-24 Volt
- > 4 leistungsstarke LED orange
- > 10 Blinkmodi
- > Schutzart: IP 67

*Prüfnummern: TA1-E9-00 1387, TB1-E9-00 1388



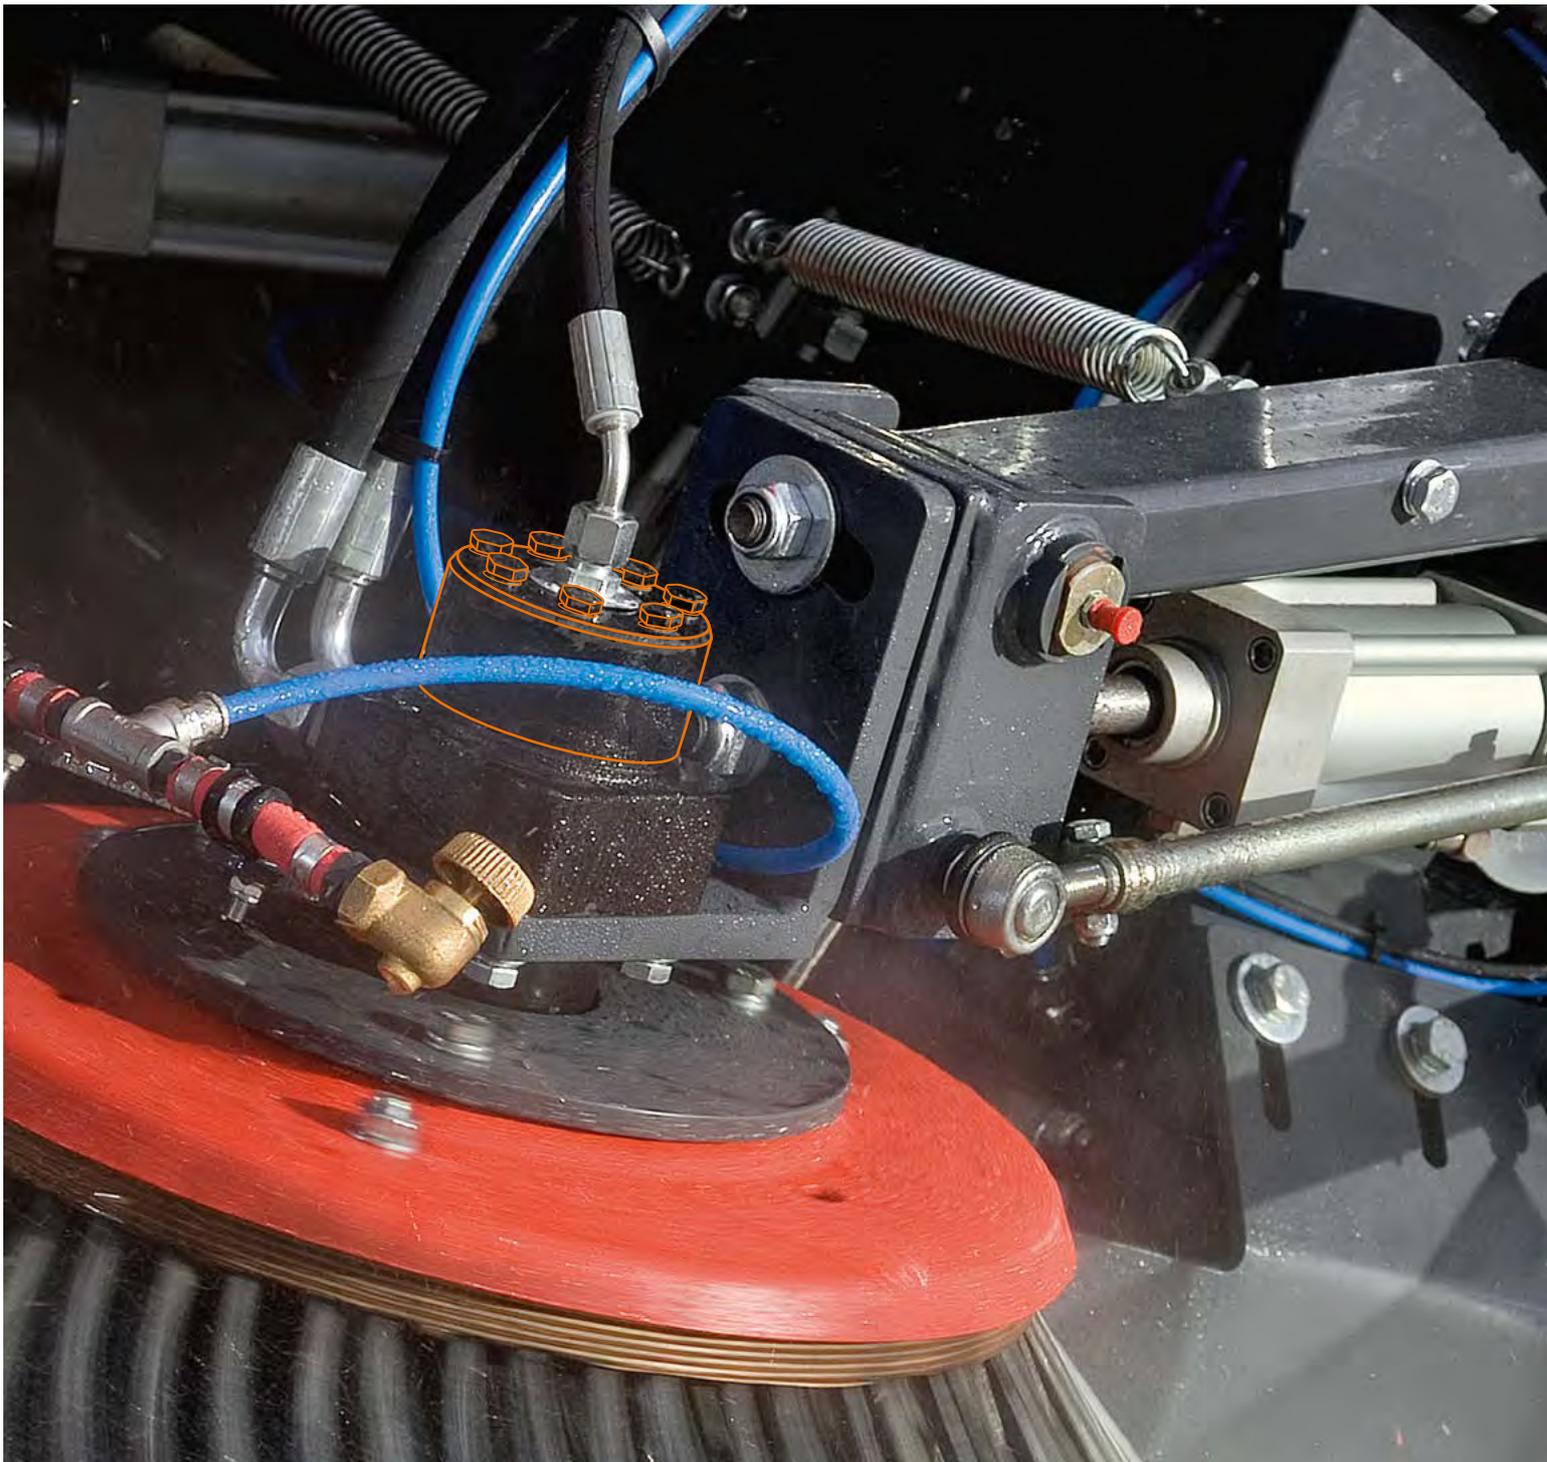

Der richtige Antrieb





Hydraulikmotoren

Gern sind wir bei der Auswahl des passenden Motors behilflich, beachten Sie hierzu bitte auch unser Anfrageformular für Hydraulikmotoren auf Seite 37.



BEAM

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800012.000000		OMR 200	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800014.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800015.000000		OMS 160	zylindrisch - 32,00 mm	Keilnut	


Brock

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800017.000000	0-29-04-00027	OMP WN200	konisch - 28,56 mm	Keilnut	
800022.000000		OMP W200	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800023.000000		OMP WN160	konisch - 28,56 mm	Keilnut	
800029.000000		OMP W125	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	

Bucher Schörling

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800007.000000		OMP 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800012.000000	7561-1314	OMR 200	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800014.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800028.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	mit Wickel-/Staubschutz
800043.000000		OMR WN200	konisch - 35,00 mm	Keilnut	
800055.000000		OMR 200	zylindrisch - 32,00 mm	Keilnut	
800057.000000		OMR WN160	konisch - 35,00 mm	Keilnut	



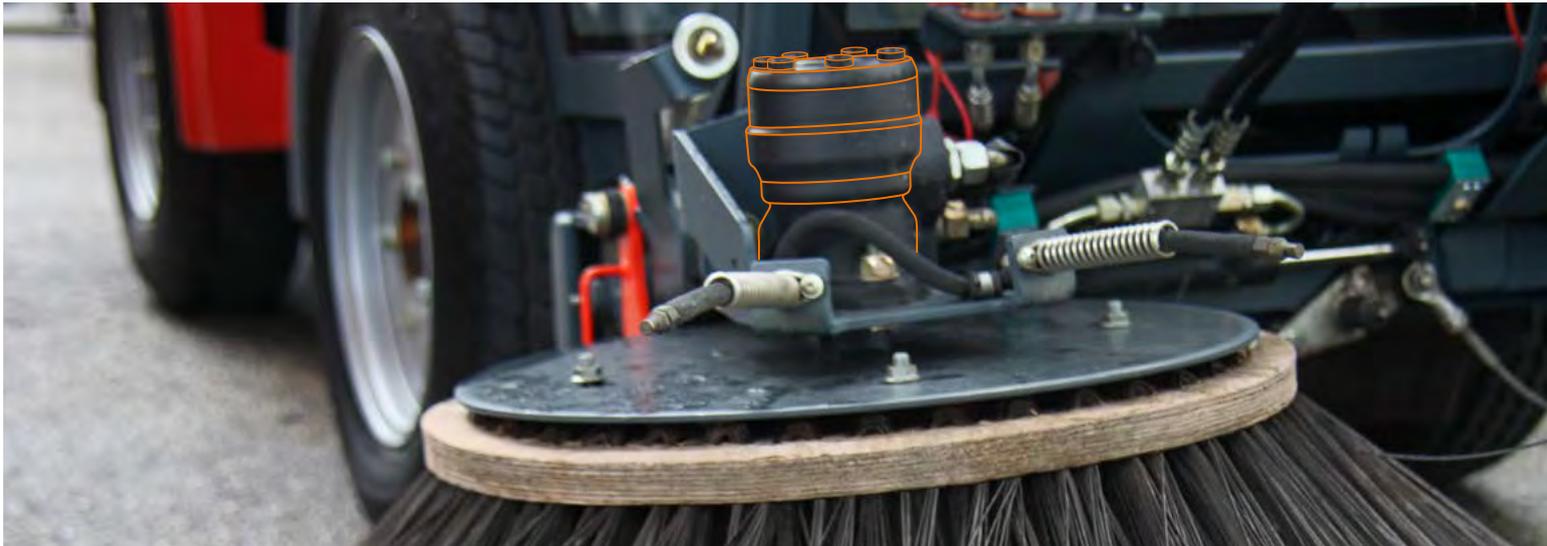

Faun

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800007.000000		OMP 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800010.000000		OMP 160	zylindrisch - 25,40 mm	Vielzahn	
800011.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,40 mm	Vielzahn	
800013.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,40 mm	Vielzahn	Korrosionsschutz
800027.000000		OMR 80	zylindrisch - 25,40 mm	Vielzahn	

Hako

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800005.000000	01081550	OMR 100	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800007.000000	01060900	OMP 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800019.000000	01223860	OMS 125	konisch - 35,00 mm	Keilnut	

Kärcher

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800009.000000		OMP 200	zylindrisch - 25,40 mm	Vielzahn	

Kobit

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800014.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800028.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	mit Wickel-/Staubschutz
800053.000000		OMR 160	konisch - 28,56 mm	Keilnut	mit Wickel-/Staubschutz
800054.000000		OMR 200	konisch - 28,56 mm	Keilnut	mit Wickel-/Staubschutz



Ladog

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800007.000000		OMP 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800008.000000		OMM 20	zylindrisch - 16,00 mm	Keilnut	
800021.000000		OMM 32	zylindrisch - 16,00 mm	Keilnut	

MFH

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800005.000000	0059034008	OMR 100	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800009.000000		OMP 200	zylindrisch - 25,40 mm	Vielzahn	
800034.000000		OMR 80	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800039.000000		OMR 125	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	

Nilfisk

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800028.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	mit Wickel-/Staubschutz

Ravo

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800005.000000	5060128 4060025	OMR 100	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800023.000000		OMP WN160	konisch - 28,56 mm	Keilnut	
800028.000000	5060141 4060020 21900215	OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800049.000000		OMR 100	zylindrisch - 32,00 mm	Keilnut	

Scarab

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800028.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	mit Wickel-/Staubschutz
800041.000000		OMP 200	zylindrisch - 25,40 mm	Keilnut	
800046.000000		OMP 100	zylindrisch - 25,40 mm	Keilnut	
800052.000000		OMP 160	zylindrisch - 25,40 mm	Keilnut	

Schmidt

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
800006.000000		OMP 200	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800014.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800020.000000		OMP 250	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
800024.000000		OMS 200	zylindrisch - 32,00 mm	Keilnut	Salzstreuer





Beständig flexibel

Zur reibungslosen Funktion Ihrer Maschinen bieten wir hochwertige Gummischläuche mit großer Flexibilität und axialer Beweglichkeit an.

Unser Sortiment umfasst Schläuche in Fixlängen mit verschiedenen Wandstärken zur seitlichen oder Heckabsaugung, Hand- oder Flächenabsaugung für Kehrmaschinen aller namhafter Hersteller.





Maschinenschläuche Gummi

Merkmale

- > Bis zu 8 mm Wandstärke
- > Schwarze, hochabriebfeste Seele
- > Zugfeste Gewebeeinlagen
- > Verdecktliegende Federstahldrahtspirale
- > Abriebfeste, witterungsbeständige Decke
- > Innen und aussen gewellt



Bitte beachten Sie auch die passenden Schlauchschellen auf Seite 15 und unser Anfrageformular für Maschinenschläuche aus Gummi auf Seite 39.

Bucher-Schörling

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Wandstärke
903121.000000	7410-0026	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1100 mm, Superior 8	8 mm
903124.000000	7410-0028	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1300 mm, Superior 8	8 mm
903113.000000	7411-0021 7410-0021	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1600 mm, Superior 8	8 mm
903112.000000	7411-0022	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1800 mm, Superior 8	8 mm
903120.000000	7411-1012 7413-0456	Maschinenschlauch Gummi, Handabsaugung 200 x 6 x 3600 mm, Superior 6	6 mm





Faun

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Wandstärke
903118.000000	5240533 1565777	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1650 mm, Superior 8	8 mm
903112.000000	5137346	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1800 mm, Superior 8	8 mm
903106.000000	5240532 5162328	Maschinenschlauch Gummi, Handabsaugung 203 x 6 x 4000 mm, Superior 6	6 mm
903125.000000		Maschinenschlauch Gummi, Heckabsaugung 250 x 6 x 4000 mm, Superior 6	6 mm

Beam

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Wandstärke
903106.000000	10-322 000	Maschinenschlauch Gummi, Handabsaugung 203 x 6 x 4000 mm, Superior 6	6 mm
903112.000000		Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1800 mm, Superior 8	8 mm
903113.000000		Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1600 mm, Superior 8	8 mm
903115.000000	10-300 800	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 280 x 8 x 1500 mm, Superior 8	8 mm
903119.000000	10-922 000	Maschinenschlauch Gummi, Flächenabsaugung 220 x 5 x 1000 mm, Superior 5	5 mm

Schmidt

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Wandstärke
903118.000000	1043 7565	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1650 mm, Superior 8	8 mm



Kobit

Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Wandstärke
903113.000000	4455-5665-4457	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1600 mm, Superior 8	8 mm
903112.000000	4455-5665-4465	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1800 mm, Superior 8	8 mm



Gelenkbolzenschelle

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bandbreite	Bemerkung
903140.000000	Gelenkbolzenschelle, Spannungsbereich: 201-213 mm	26 mm	mit 1 Schraube
903141.000000	Gelenkbolzenschelle, Spannungsbereich: 227-239 mm	26 mm	mit 1 Schraube
903142.000000	Gelenkbolzenschelle, Spannungsbereich: 265-285 mm	30 mm	mit 2 Schrauben
903143.000000	Gelenkbolzenschelle, Spannungsbereich: 285-305 mm	30 mm	mit 2 Schrauben

Beam Maschinenschläuche

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
2	903106.000000	10322 000	Maschinenschlauch Gummi, Handabsaugung 203 x 6 x 4000 mm, Superior 6, 6 mm Wandstärke	
2	903112.000000		Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1800 mm, Superior 8, 8 mm Wandstärke	
2	903113.000000		Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1600 mm, Superior 8, 8 mm Wandstärke	
2	903115.000000	10300 800	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 280 x 8 x 1500 mm, Superior 8, 8 mm Wandstärke	
2	903119.000000	10922 000	Maschinenschlauch Gummi, Flächenabsaugung 220 x 5 x 1000 mm, Superior 5, 5 mm Wandstärke	





Saugvergnügen PUR

Die eingebettete Federstahlspirale sorgt gleichermaßen für Flexibilität und Stabilität. Die Schläuche weisen eine gute Abriebfestigkeit gegen Feststoffe auf, sind mikrobefest und schwer entflammbar.



Maschinenschläuche PUR



Merkmale

- > Elastischer Absaugschlauch mit Federstahlspirale
- > Gute Abriebfestigkeit
- > Mikrobenfest und schwer entflammbar
- > Meterware, individueller Zuschnitt



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
903202.000000	Maschinenschlauch PUR, Meterware, Ø 140 mm	Mikrobenfest, schwer entflammbar
903201.000000	Maschinenschlauch PUR, Meterware, Ø 152 mm	Mikrobenfest, schwer entflammbar
903203.000000	Maschinenschlauch PUR, Meterware, Ø 180 mm	Mikrobenfest, schwer entflammbar
903206.000000	Maschinenschlauch PUR, Meterware, Ø 205 mm	Mikrobenfest, schwer entflammbar
903208.000000	Maschinenschlauch PUR, Meterware, Ø 225 mm	Mikrobenfest, schwer entflammbar
903207.000000	Maschinenschlauch PUR, Meterware, Ø 250 mm	Mikrobenfest, schwer entflammbar

Schlauchselle



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
903104.000000	Schlauchselle, Ø 120 mm
903132.000000	Schlauchselle, Ø 140 mm
903133.000000	Schlauchselle, Ø 170 mm
903134.000000	Schlauchselle, Ø 200 mm
903135.000000	Schlauchselle, Ø 215 mm
903136.000000	Schlauchselle, Ø 250 mm

Schlauchverbinder



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
903103.000000	Schlauchverbinder, Stahl verzinkt, Ø 120 mm
903127.000000	Schlauchverbinder, Stahl verzinkt, Ø 140 mm
903128.000000	Schlauchverbinder, Stahl verzinkt, Ø 180 mm
903129.000000	Schlauchverbinder, Stahl verzinkt, Ø 200 mm
903130.000000	Schlauchverbinder, Stahl verzinkt, Ø 225 mm
903131.000000	Schlauchverbinder, Stahl verzinkt, Ø 250 mm





Stark im Einsatz

Schnee und Eis stellen Kommunalbetriebe immer wieder vor neue Herausforderungen. Unsere Schürfleisten garantieren kraftvolle Unterstützung im Einsatz.

Wir bevorraten gängige Größen für alle namhaften Maschinenhersteller als Meterware und liefern kurzfristig per individuellem Zuschnitt.





Gummischürfleisten mit Gewebeeinlage

Unsere Gummischürfleisten sind Dank der durchgehenden Gewebeerstärkung reibungsärmer und haben bei wenig Schnee bessere Gleiteigenschaften als normale Gummischürfleisten. Sie sind wesentlich reißfester als die unverstärkten Varianten und haben dadurch höhere Standzeiten.

Sie sind geräuschärmer als PU-Schürfleisten, was in Wohngebieten von großem Vorteil ist. Die gute Elastizität schont nicht nur hochwertige Straßenbeläge, sondern auch Fahrzeug und Räumtschild, besonders bei unebenen Oberflächen wie Kopfsteinpflaster.

Merkmale

- > Meterware, individueller Zuschnitt
- > Höhere Standzeiten durch bessere Reißfestigkeit
- > Bessere Gleiteigenschaften bei wenig Schnee
- > Schonend zu Fahrzeug und Straßenbelag
- > Besseres Ergebnis bei Schneematsch und Schlamm
- > Geräuschärmer beim Einsatz in Wohngebieten
- > Kostengünstiger als PU-Leisten



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
913302.000000	90° shore, Länge x 150 x 30 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913303.000000	90° shore, Länge x 150 x 50 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913305.000000	90° shore, Länge x 200 x 30 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913306.000000	90° shore, Länge x 200 x 50 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt





Tipp

Unsere PU-Schürfleisten werden als Meterware ohne Haltelöcher geliefert und passend auf max. 3 m Länge zugeschnitten. Dadurch sind sie universell einsetzbar und geeignet für alle gängigen Maschinenhersteller.

Die Bohrungen können mit einer Bohrmaschine individuell angebracht werden und sollten 1-2 mm größer als die Schraube sein.



PU-Schürfleisten

Unsere PU-Schürfleisten sind die kraftvolle Unterstützung bei Eis und Schnee. Da sie aus abriebfestem Polyurethan gefertigt sind, halten sie wesentlich länger als diejenigen aus gängigen Gummimischungen und haben trotzdem eine hohe Elastizität im gesamten Härtebereich.

Polyurethan ist witterungs-, öl- und fettbeständig und weist zudem eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon und UV-Strahlung auf. Es ist mechanisch und dynamisch gut belastbar und frei von Weichmachern. Die hohe Elastizität garantiert eine gute Schneeräumung.

Merkmale

- > Meterware, individueller Zuschnitt, max. 3 m
- > Abriebfestes Polyurethan
- > Haltbarer als gängige Gummimischungen
- > Witterungs-, öl- und fettbeständig
- > Ozon- und UV-beständig
- > Hohe Elastizität im gesamten Härtebereich
- > Schnelle Lieferung



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
913100.000000	90° shore, Länge x 100 x 10 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913121.000000	90° shore, Länge x 100 x 15 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913108.000000	90° shore, Länge x 120 x 20 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913117.000000	90° shore, Länge x 120 x 25 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913109.000000	90° shore, Länge x 120 x 30 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913119.000000	90° shore, Länge x 125 x 30 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913114.000000	90° shore, Länge x 130 x 30 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913101.000000	90° shore, Länge x 150 x 10 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913102.000000	90° shore, Länge x 150 x 20 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913118.000000	90° shore, Länge x 150 x 25 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913104.000000	90° shore, Länge x 150 x 30 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913116.000000	90° shore, Länge x 150 x 40 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913144.000000	90° shore, Länge x 150 x 50 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913103.000000	90° shore, Länge x 200 x 20 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913111.000000	90° shore, Länge x 200 x 25 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913105.000000	90° shore, Länge x 200 x 30 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913120.000000	90° shore, Länge x 200 x 35 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913112.000000	90° shore, Länge x 200 x 40 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913107.000000	90° shore, Länge x 200 x 50 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913115.000000	90° shore, Länge x 210 x 30 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913106.000000	90° shore, Länge x 250 x 30 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913113.000000	90° shore, Länge x 250 x 40 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt
913130.000000	90° shore, Länge x 250 x 50 mm (L x H x T)	ohne Haltelöcher, individueller Zuschnitt





Fit für den Winter

Neben hochwertigen Polyurethan-Ersatzteilen wie Stoßdämpferschienen und Abstützkufen umfasst unser KomParts® Sortiment auch Gussteile wie Gleitkufen und Randsteinabweiser.

Schneepflug-Ersatzteile

Stoßdämpferschiene Schmidt MF



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915602.000780	Stoßdämpferschiene, 780 x 30 x 125 mm
915602.000880	Stoßdämpferschiene, 880 x 30 x 125 mm
915602.000980	Stoßdämpferschiene, 980 x 30 x 125 mm

Stoßdämpferschiene Schmidt Tarron, Vektor, KLV



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915603.000800	Stoßdämpferschiene gelb, 798 x 35 x 140 mm
915603.000900	Stoßdämpferschiene gelb, 898 x 35 x 140 mm
915603.001000	Stoßdämpferschiene gelb, 998 x 35 x 140 mm
915603.001200	Stoßdämpferschiene gelb, 1198 x 35 x 140 mm

Abstützkufe Schmidt MF, Tarron



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915601.000000	Abstützkufe, 255 x 80 x 60 mm

Abstützkufe Schmidt KLV-32



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915622.000000	Abstützkufe, 255 x 80 x 60 mm

Scharanschlag Schmidt Tarron, Vektor



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915604.000000	Scharanschlag, 80 x 80 x 60 mm

Scharanschlag Schmidt MF



Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915605.000000	Scharanschlag, 120 x 90 x 60 mm





Mittelzapfen Schmidt KLV-32

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915607.000000	Mittelzapfen, 295 / Ø 93 - Ø 77



Mittelzapfen Schmidt KLV-18, KLV-24

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915611.000000	Mittelzapfen, 245 / Ø 60 - Ø 50



Mittelzapfen Flötzinger DKV170

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
915613.000000	Mittelzapfen, 180/80 mm, Innendurchmesser 41 mm	z. B. DKV 170



Mittelstück Kugelman V160-180-200/74

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
913050.000000	Schürfleiste Mittelstück Satz, links und rechts



Schwinglenker Beilhack

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915606.000025R	Schwinglenker, 335 x 150 x 25 mm
915606.000030	Schwinglenker, 335 x 150 x 30 mm
915606.000035	Schwinglenker, 335 x 150 x 35 mm

Schwinglenker Drutzel

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
915606.000025R	Schwinglenker, 335 x 150 x 25 mm
915606.000030	Schwinglenker, 335 x 150 x 30 mm
915606.000035	Schwinglenker, 335 x 150 x 35 mm





Gleitkufe Beilhack

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
914010.000000	Gleitkufe mit 2 Haltelöchern und Lasche

Gleitkufe Drutzel

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
914010.000000	Gleitkufe mit 2 Haltelöchern und Lasche

Gleitkufe Schmidt

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
914010.000000	Gleitkufe mit 2 Haltelöchern und Lasche

Gleitkufe Rasco

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
914010.000000	Gleitkufe mit 2 Haltelöchern und Lasche



Randsteinabweiser Beilhack

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
914016.000000	Randsteinabweiser, SSA 01, silber - Guss

Randsteinabweiser Drutzel


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
914016.000000	Randsteinabweiser, SSA 01, silber - Guss

Randsteinabweiser Rasco

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
914016.000000	Randsteinabweiser, SSA 01, silber - Guss

Abbildungen ähnlich.



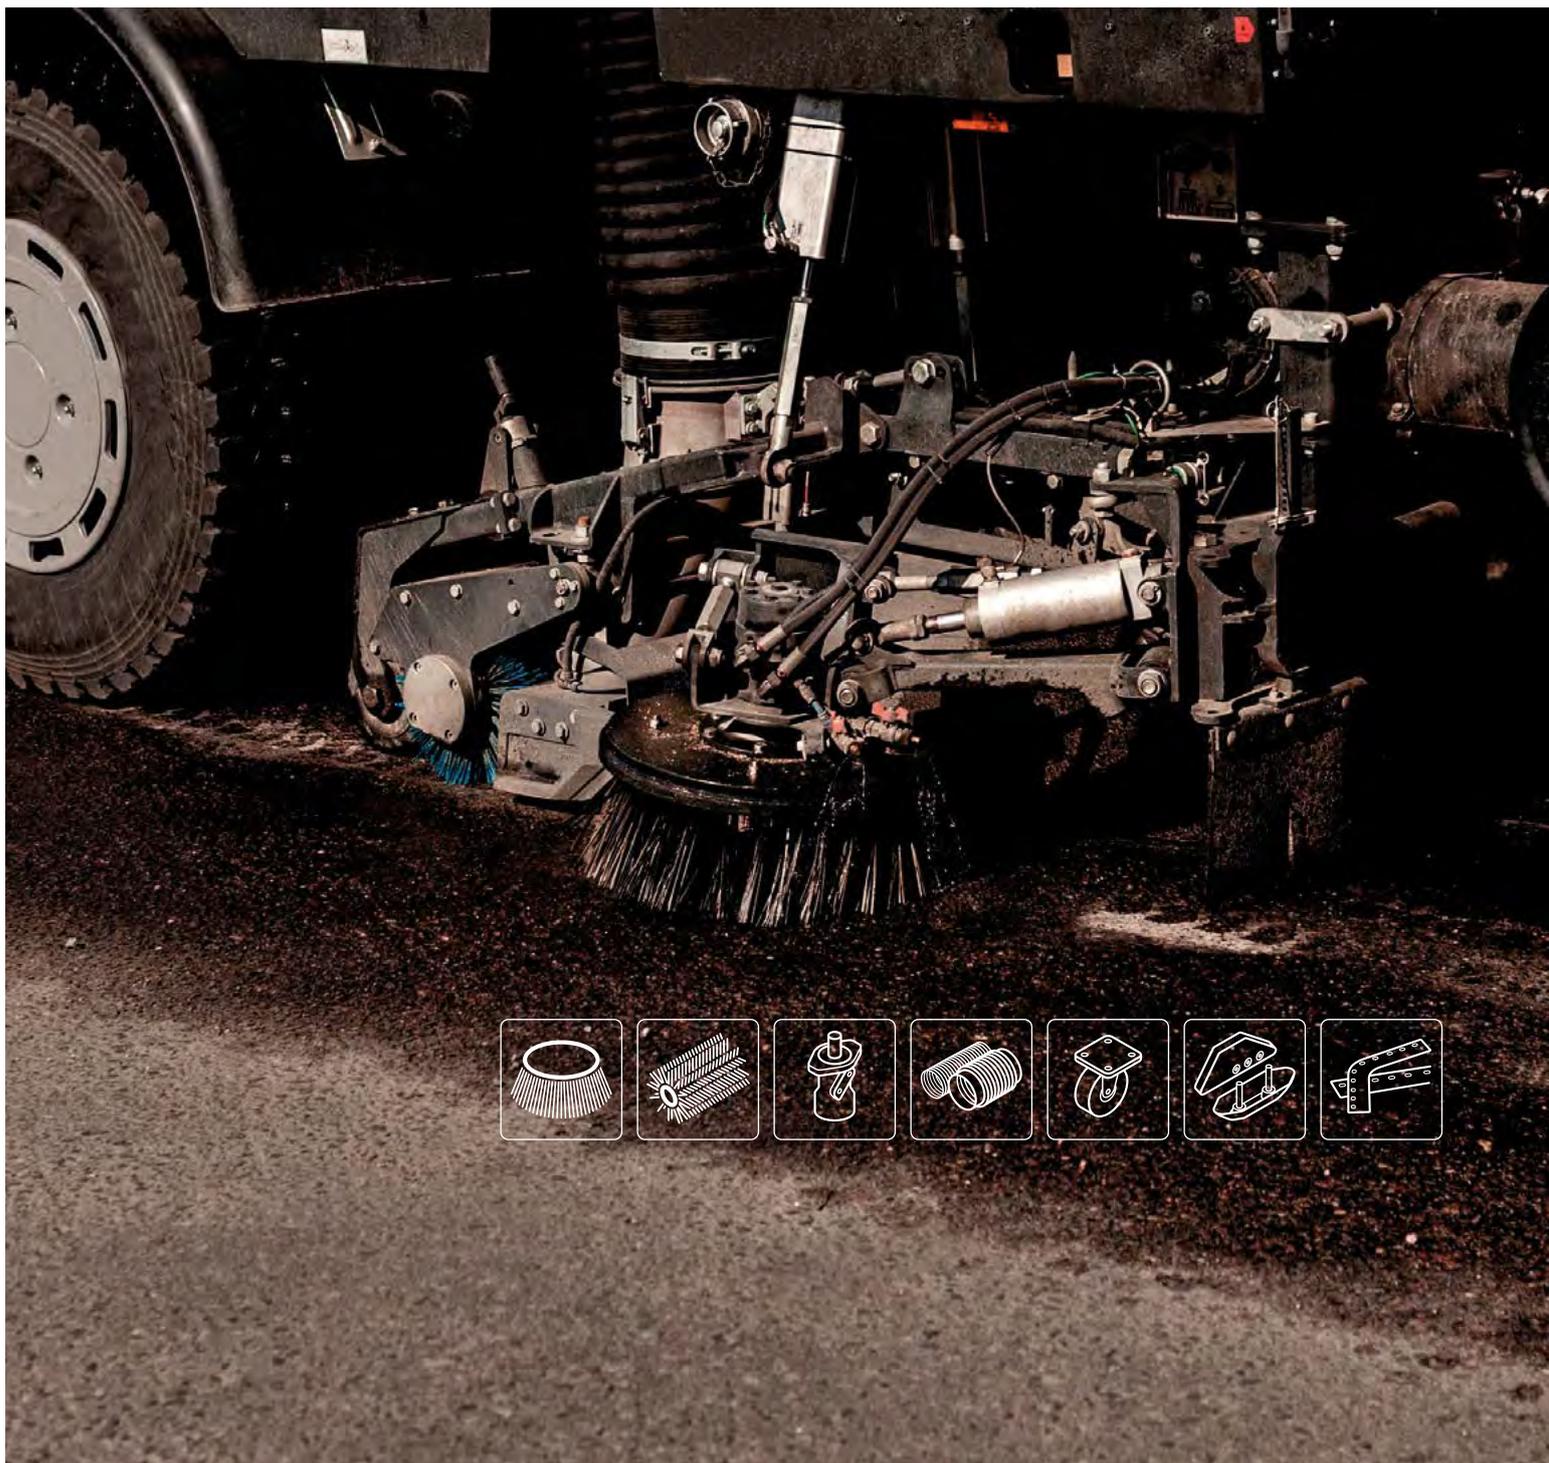

Kehrleistung ist Teamwork

Viele Komponenten tragen zum optimalen Reinigungsergebnis bei. Für einige gängige Fabrikate und Maschinenmodelle halten wir beispielsweise Schwerlastrollen, Gleitkufen, Saugmundmanschetten und Scheuerleisten bereit.

Sollte das passende Ersatzteil hier nicht aufgeführt sein, sprechen Sie uns an! Wir erweitern und aktualisieren unser Sortiment kontinuierlich.





Schwerlastrollen

Abbildungen ähnlich.

Wir bevorraten stets eine Auswahl hochwertiger Schwerlastrollen für verschiedene Fabrikate und Modelle.

Merkmale

- > Stahlblech-Lenkrollen
- > Schwerlast-Ausführung
- > Elastik-Vollgummireifen
- > Schnelle Lieferung



Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1	915016.000000	01014230	Stahlblech-Schwerlast-Lenkrolle, 125 x 50 mm, Elastik-Vollgummi-Reifen	Lenkrolle seitlich z.B. Hako
2	915018.000000	01223000	Stahlblech-Schwerlast-Lenkrolle, 100 x 45 mm, Elastik-Vollgummi-Reifen	Lenkrolle hinten z.B. Hako
2	915020.000000	1089351-7	Stahlblech-Schwerlast-Lenkrollen, 100 x 45 mm, Elastik-Vollgummi-Reifen ohne Schmiernippel	z.B. Schmidt SK Serie und Swingo
	915021.000000	01472215	Schwerlast-Rad, 100 x 45 mm, Elastik-Vollgummi-Reifen	z.B. Hako z.B. Schmidt SK Serie und Swingo
	915022.000000		Schwerlast-Rad / Ersatzrolle, 150 x 54 mm, Elastik-Vollgummi-Reifen	z.B. Nilfisk
	915023.000000		Schwerlast-Rad / Ersatzrolle, 160 x 20 mm, Elastik-Vollgummi-Reifen	z.B. Ladog
	915024.000000		Schwerlast-Rad für Saugschacht seitlich, 230 x 80 mm, Elastik-Vollgummi-Räder	z.B. Beam
	915025.000000		Schwerlast-Rad für Heckabsaugung, 200 x 80 mm, Elastik-Vollgummi-Räder	z.B. Beam



Gleitkufen

Abbildungen ähnlich.



Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
	914001.000000		Gleitkufe seitlich, schwarz + Korund-Einlage	z. B. Schmidt SK Serie und Swingo
1	914002.000000	1015476-2	Gleitkufen Satz seitlich, schwarz + Korund-Einlage	z. B. Schmidt SK Serie und Swingo
2	914003.000000	1015477-1	Gleitkufe hinten, schwarz + Korund-Einlage	z. B. Schmidt SK Serie und Swingo
3	914004.000000	12-15090052	Gleitkufe seitlich, schwarz	z. B. Schmidt Swingo 200+/3-Besen
4	914005.000000	12-15090052	Gleitkufen Satz seitlich, schwarz	z. B. Schmidt Swingo 200+/3-Besen
5	914006.000000	12-15090051	Gleitkufe hinten, schwarz	z. B. Schmidt Swingo 200+/3-Besen
4, 5	914007.000000	12-15090052 12-15090051	Gleitkufen Satz links/rechts/hinten, schwarz	z. B. Schmidt SK Serie und Swingo
6	914013.000000	01220400	Gleitkufe einzeln, schwarz	z. B. Hako CM 1200/1250, Hako CM 2000/2050, 2-Besen
7	914014.000000	01224060	Gleitkufe einzeln, 219 x 100 x 15 mm, Material PA	z. B. Hako CM 2000/2050, 3-Besen





Saugmundmanschetten / Scheuerleisten

Abbildungen ähnlich.



9



10




11



12

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
11	913041.000000	01220300	Saugmundmanschette, 860 x 100 x 8 mm	z.B. Hako CM 2000/2050, 2 Besen
	913047.000000	01223180	Scheuerleiste rechts, 810 x 80 x 30 mm, Material PU	z.B. Hako CM 2000/2050 nur in Verbindung mit PU-Saugmund 1197.10
	913048.000000	01223190	Scheuerleiste links, 810 x 80 x 30 mm, Material PU	z.B. Hako CM 2000/2050 nur in Verbindung mit PU-Saugmund 1197.10
11	913307.000000	01470839	Saugmundmanschette 1345 x 105 x 8 mm, dunkelbraun	z.B. Hako CM 1600/1650, 600
12	913308.000000		Leiste für Grobschmutzklappe, 460 x 120 x 8 mm	z.B. Hako CM 1600/1650, 600
11	913309.000000		Saugmundmanschette, 1350 x 105 x 8 mm	z.B. Hako CM 1200 / 1250
9	912004.000000		Spritzschutz für Flächenabsaugung, 1195 x 85 x 20 mm	z.B. Beam
10	912005.000000		Spritzschutz für Flächenabsaugung, 94 x 85 x 20 mm	z.B. Beam
9	912007.000000		Spritzschutz für Flächenabsaugung, 315 x 85 x 20 mm	z.B. Beam

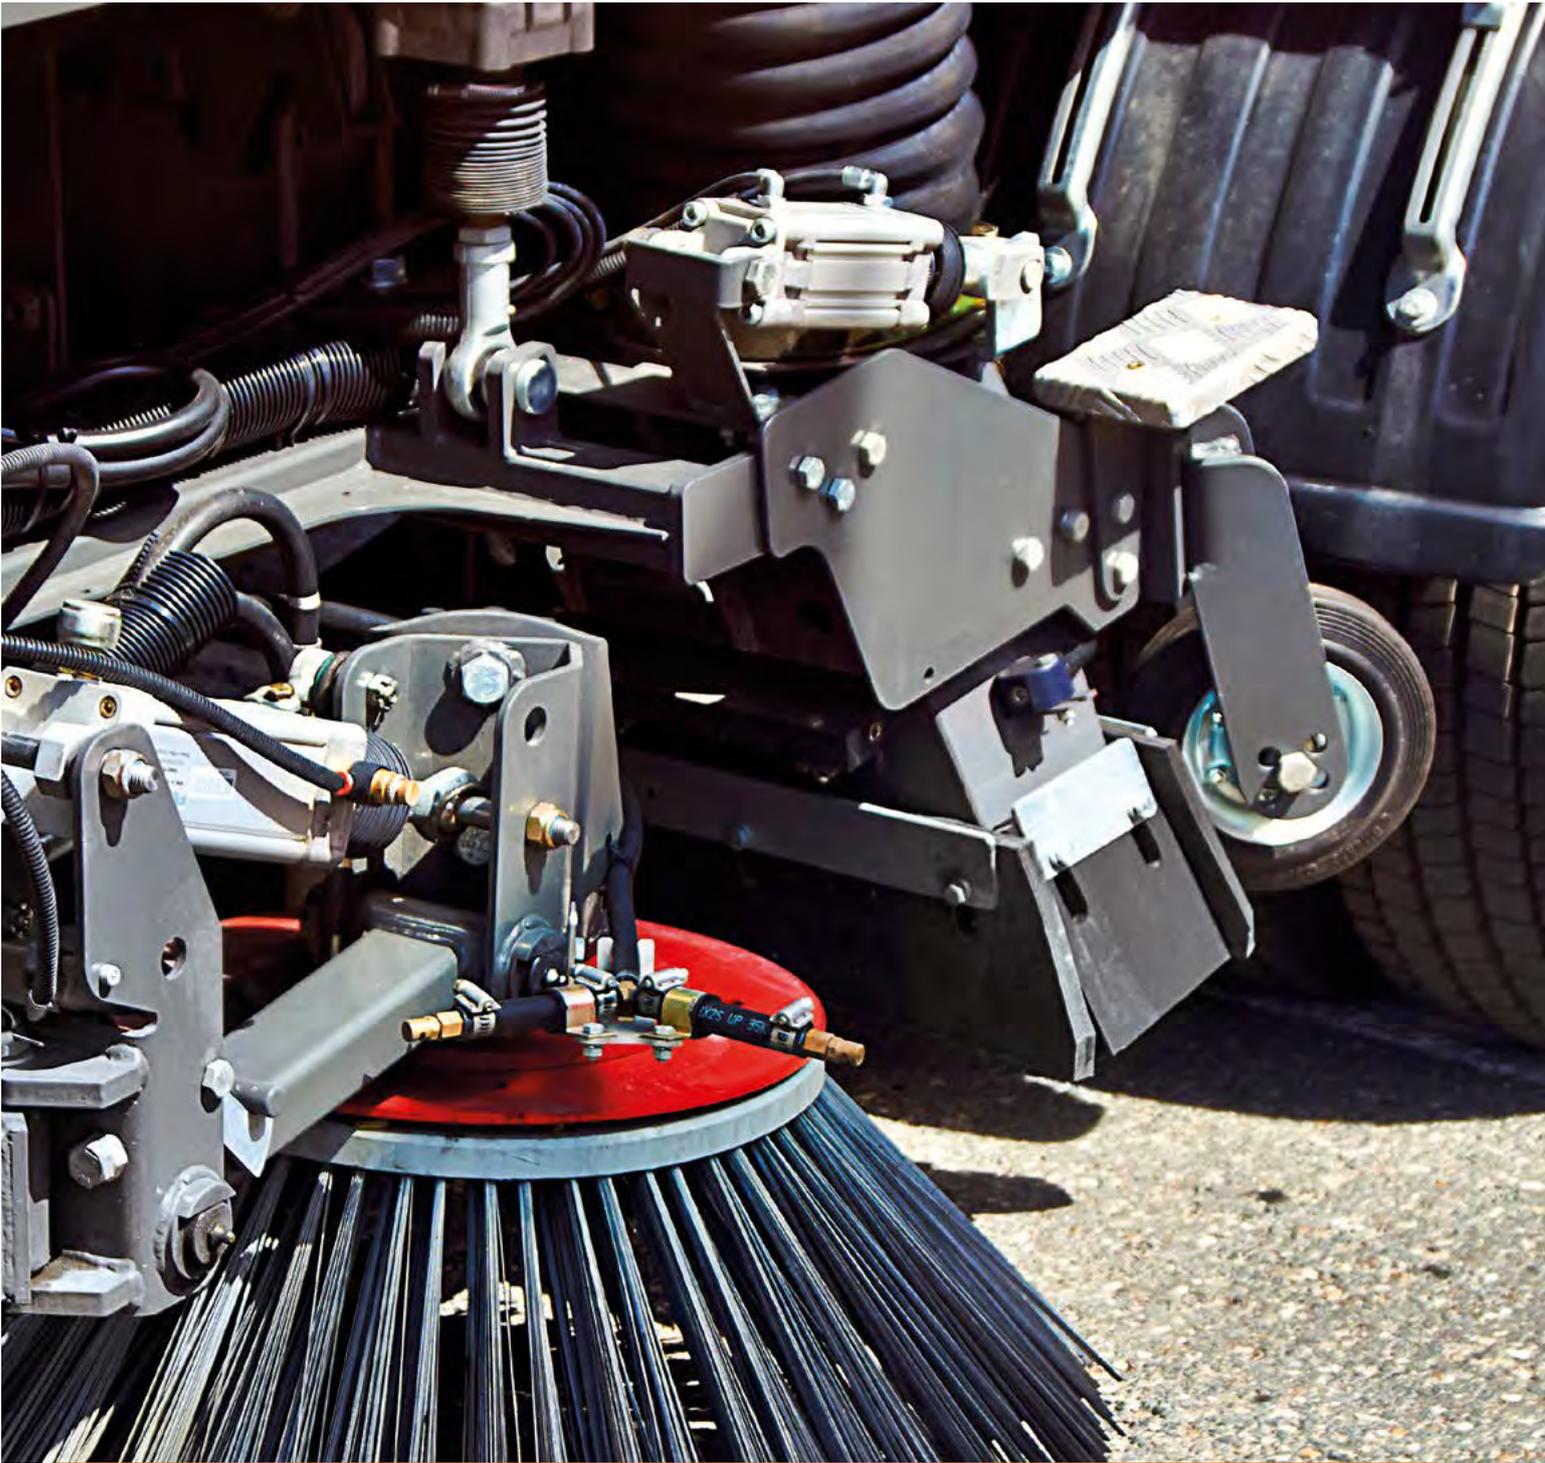

Sortiert nach Fabrikat

Bei Fragen zu einzelnen Artikeln oder Maschinenbaujahren sprechen Sie uns bitte an. Wir helfen gerne weiter.



Abbildungen ähnlich.

Beam Verschleißteile

Beam Hydraulikmotoren

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Welle	Wellenart	Bemerkung
	800012.000000		OMR 200	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
1	800014.000000		OMR 160	zylindrisch - 25,00 mm	Keilnut	
	800015.000000		OMS 160	zylindrisch - 32,00 mm	Keilnut	

Beam Maschinenschläuche

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
2	903106.000000	10322 000	Maschinenschlauch Gummi, Handabsaugung 203 x 6 x 4000 mm, Superior 6, 6 mm Wandstärke	
2	903112.000000		Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1800 mm, Superior 8, 8 mm Wandstärke	
2	903113.000000		Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1600 mm, Superior 8, 8 mm Wandstärke	
2	903115.000000	10300 800	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 280 x 8 x 1500 mm, Superior 8, 8 mm Wandstärke	
2	903119.000000	10922 000	Maschinenschlauch Gummi, Flächenabsaugung 220 x 5 x 1000 mm, Superior 5, 5 mm Wandstärke	

Beam Spritzschutz

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
3	912004.000000		Spritzschutz für Flächenabsaugung, 1195 x 85 x 20 mm	beige/schwarz
4	912005.000000		Spritzschutz für Flächenabsaugung, 94 x 85 x 20 mm	beige/schwarz
3	912007.000000		Spritzschutz für Flächenabsaugung, 315 x 85 x 20 mm	beige/schwarz

Beam Schwerlastrollen

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
	915024.000000		Schwerlast-Rad für Saugschacht seitlich Elastik-Vollgummi-Räder 230 x 80 mm	
	915025.000000		Schwerlast-Rad für Heckabsaugung Elastik-Vollgummi-Räder 200 x 80 mm	





Abbildungen ähnlich.

Hako Verschleißteile

Citymaster 1200 / 1250

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
2	800005.000000	01081550	Hydraulikmotor OMR 100, Welle zylindrisch - 25,00 mm, Keilnut	
1	903101.000000	01223530 01161270	Handsaugschlauch PUR, 120 x 2770 mm PUR L-AE	
9	903103.000000		Schlauchverbinder aus Stahl verzinkt, DN 120	
10	903104.000000		Schlauchschelle, DN 120	
1	903105.000000		Maschinenschlauch PUR, 180 x 1045 mm	
1	903107.000000	01161240	Maschinenschlauch PUR, 180 x 1220 mm	
5	913309.000000		Saugmundmanschette, 1350 x 105 x 8 mm	
6	914013.000000	01220400	Gleitkufe einzeln, schwarz	

Citymaster 1600 / 1650

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
2	800005.000000	01081550	Hydraulikmotor OMR 100, Welle zylindrisch - 25,00 mm, Keilnut	
	800019.000000	01223860	Hydraulikmotor OMS 125, Welle konisch - 35,00 mm, Keilnut	
1	903107.000000	01161240	Maschinenschlauch PUR 180 x 1220 mm	
5	913307.000000	01470839	Saugmundmanschette 1345 x 105 x 8 mm, dunkelbraun	
11	913308.000000		Leiste für Grobschmutzklappe, 460 x 120 x 8 mm	
	915021.000000	01472215	Schwerlast-Rad, Elastik-Vollgummi-Reifen	



Citymaster 2000 / 2050, 2 Besen

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
2	800005.000000	01081550	Hydraulikmotor OMR 100, Welle zylindrisch - 25,00 mm, Keilnut	
	800019.000000	01223860	Hydraulikmotor OMS 125, Welle konisch - 35,00 mm, Keilnut	
1	903100.000000	01220430	Maschinenschlauch PUR, 203 x 1045 mm Master-PUR, L-AE	
1	903101.000000	01223530 01161270	Handsaugschlauch PUR, 120 x 2770 mm PUR L-AE	
5	913041.000000	01220300	Saugmundmanschette, 860 x 100 x 8 mm	
	913047.000000	01223180	Scheuerleiste rechts, 810 x 80 x 30 mm, Material PU	nur in Verbindung mit PU-Saugmund 1197.10
	913048.000000	01223190	Scheuerleiste links, 810 x 80 x 30 mm, Material PU	nur in Verbindung mit PU-Saugmund 1197.10
6	914013.000000	01220400	Gleitkufe einzeln, schwarz	
3	915016.000000	01014230	Stahlblech-Schwerlast-Lenkrolle, Elastik-Vollgummi-Reifen	Lenkrolle seitlich
4	915018.000000	01223000	Stahlblech-Schwerlast-Lenkrolle, Elastik-Vollgummi-Reifen	Lenkrolle hinten

Citymaster 2000 / 2050, 3 Besen

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
2	800005.000000	01081550	Hydraulikmotor OMR 100, Welle zylindrisch - 25,00 mm, Keilnut	
	800019.000000	01223860	Hydraulikmotor OMS 125, Welle konisch - 35,00 mm, Keilnut	
1	903100.000000	01220430	Maschinenschlauch PUR, 203 x 1045 mm Master-PUR, L-AE	
1	903101.000000	01223530 01161270	Handsaugschlauch PUR, 120 x 2770 mm PUR L-AE	
7	914014.000000	01224060	Gleitkufe einzeln, 219 x 100 x 15 mm, Material PA	
4	915018.000000	01223000	Stahlblech-Schwerlast-Lenkrolle, Elastik-Vollgummi-Reifen	Lenkrolle seitl. + hinten



Abbildungen ähnlich.

Schmidt Verschleißteile

SK Serie und Swingo 200+ (bis Baujahr 01/2015)

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1	800006.000000		Hydraulikmotor OMP 200, Welle zylindrisch - 25,00 mm, Keilnut	
1	800014.000000		Hydraulikmotor OMR 160, Welle zylindrisch - 25,00 mm, Keilnut	
2	903108.000000	12-17036435	Maschinenschlauch PUR, 203 x 1350 mm	
	914001.000000		Gleitkufe seitlich, schwarz + Korund-Einlage	
4	914002.000000	1015476-2	Gleitkufen Satz seitlich, schwarz + Korund-Einlage	
5	914003.000000	1015477-1	Gleitkufe hinten, schwarz + Korund-Einlage	
7, 8	914007.000000	12-15090052 12-15090051	Gleitkufen Satz links/rechts/hinten, schwarz	
9	915020.000000	1089351-7	Stahlblech-Schwerlast-Lenkrollen Elastik-Vollgummi-Reifen ohne Schmiernippel	
	915021.000000		Schwerlast-Rad, Elastik-Vollgummi-Reifen	

Swingo 200+ / 3-Besen-Maschine (ab Bj 02/2015)

Abb.	Artikel-Nr.	OEM-Nr.	Artikelbezeichnung	Bemerkung
1	800006.000000		Hydraulikmotor OMP 200, Welle zylindrisch - 25,00 mm, Keilnut	
1	800020.000000		Hydraulikmotor OMP 250 Welle zylindrisch - 25,00 mm, Keilnut	
	800024.000000		Hydraulikmotor OMS 200, Welle zylindrisch - 32,00 mm, Keilnut	Salzstreuer
3	903118.000000	1043 7565	Maschinenschlauch Gummi, Absaugung seitlich 250 x 8 x 1650 mm, Superior 8 8 mm Wandstärke schwarz	
6	914004.000000	12-15090052	Gleitkufe seitlich, schwarz	
7	914005.000000	12-15090052	Gleitkufen Satz seitlich, schwarz	
8	914006.000000	12-15090051	Gleitkufe hinten, schwarz	
9	915020.000000	1089351-7	Stahlblech-Schwerlast-Lenkrollen Elastik-Vollgummi-Reifen ohne Schmiernippel	
	915021.000000		Schwerlast-Rad, Elastik-Vollgummi-Reifen	



Auf den folgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, uns genaue Daten zu Ihren benötigten Ersatzteilen zu übermitteln.



Technische Daten für Hydraulikmotoren

Angaben zur Maschine

Fabrikat, Maschinenhersteller

Modell

Maschinentyp

Baujahr

Angaben zum Hydraulikmotor

Motoren-/Typenbezeichnung

OEM-/ET-Nummer

Zusätzliche Informationen vom Typenschild


Anwendungsbereich

Kehrwalzenantrieb Tellerbesenantrieb




Bedarf

Ungefährer Jahresbedarf

Antriebswelle

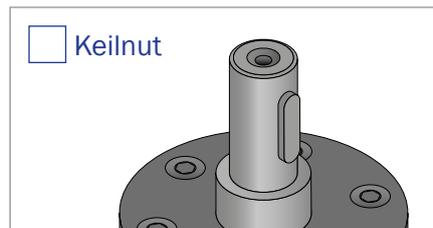


Durchmesser Antriebswelle

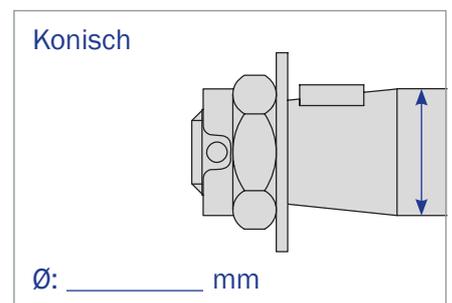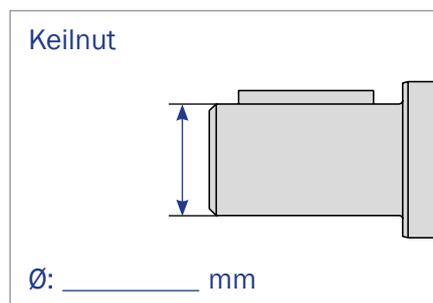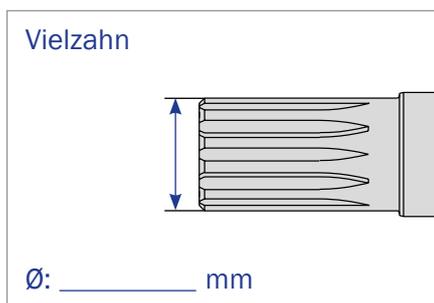


Flanschform


2-Loch Oval

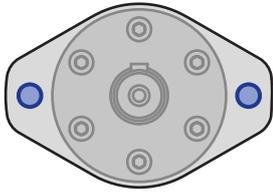


4-Loch Oval

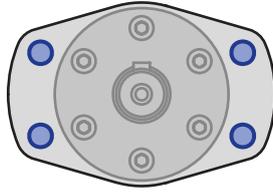


4-Loch quadratisch

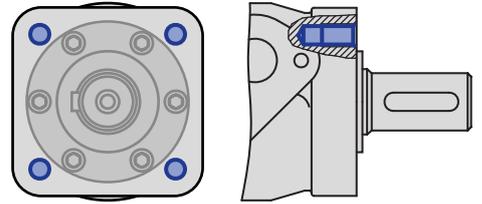

4-Loch Radflansch

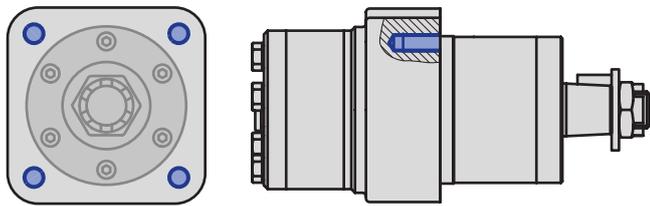


Ohne Flansch




Position der Ölschlüsse


Seitlich

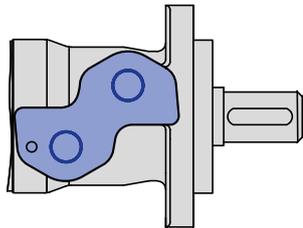

Hinten



Schluckvolumen/Ölvolumen

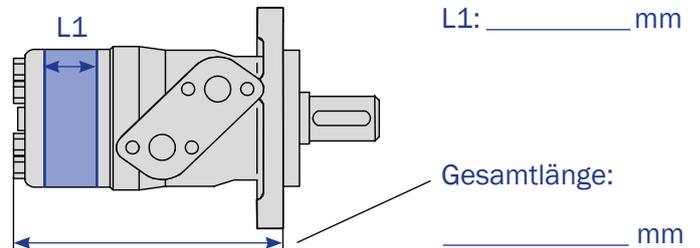

Absender

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Tel. / Mobil

E-Mail

Bitte senden Sie das ausgefüllte Datenblatt per Mail

htschmid@t-online.de



Technische Daten für Maschinenschläuche

Angaben zur Maschine

Fabrikat, Maschinenhersteller

Modell

Maschinentyp

Baujahr

Angaben Schlauch

Schlauchtyp

OEM-/ET-Nummer

Material:

Polyurethan
(transparent)


Gummi/Naturkautschuk
(schwarz)

Anwendungsbereich

Standard Kritisches Kehrgut, Split/Glas


Innendurchmesser

_____ mm

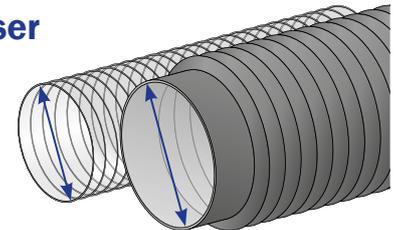


Längen

Muffenlänge _____ mm

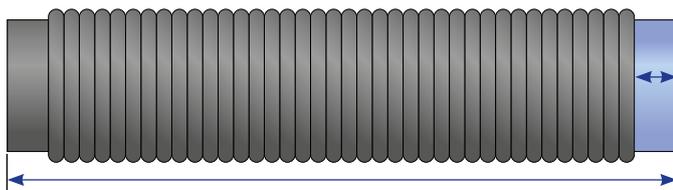

Gesamtlänge (inkl. Muffe) _____ mm

Wandstärke (nur bei Gummi)

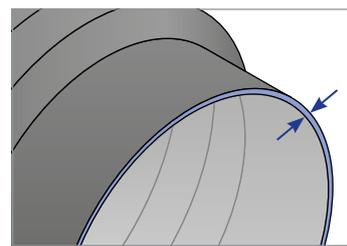

Vorhandene Wandstärke

_____ mm

Gewünschte Wandstärke
(falls abweichend)

_____ mm

Absender

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Tel. / Mobil

E-Mail

Bitte senden Sie das ausgefüllte Datenblatt per Mail

htschmid@t-online.de



www.helmutschmid.de

0171 7723447

